

הכנה להתקנת משקוף NEW FILOMURO לקיר בלוק

נתונים טכניים

כיוון פתיחה – S-SX – דחיפה צירים שמאל

רוחב כנף – ס"מ

גובה כנף – ס"מ

צובי בלוק – ס"מ ומצלה

צובי קיר סופי – ס"מ ומצלה

פתח בניה דרוש – /


לפני ההתקנה

- להכין פתח בניה מדויק בדיוק לפי המידות המצורפות.
- על הקירות להיות מפולסים היטב.
- המשקוף מותקן על פני ריצוף.
- במידה ולא קיים ריצוף, לעשות חגורה במקום הנחת המשקוף.
- בזמן ההתקנה חייב להיות נוכח באתר נציג מטעם הלקוח.




לאחר ההתקנה

- יש לצבוע את המשקוף בפריימר לאלומיניום ובצבע הקיר.
- באזור המשקוף יש לעשות חיזוקי בטון.
- לעשות טיח על המשקוף.

פתח בניה

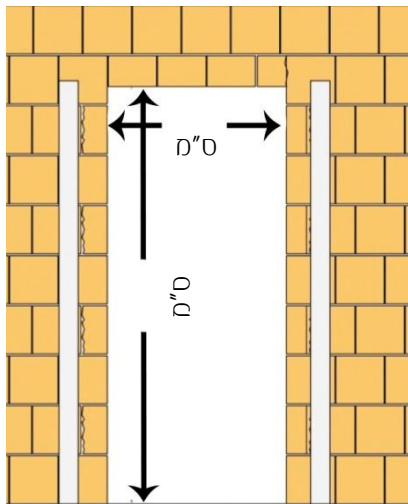

חתך משקוף

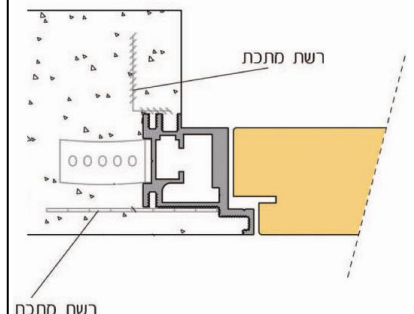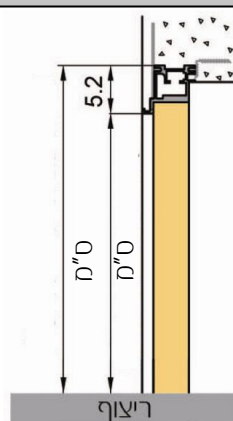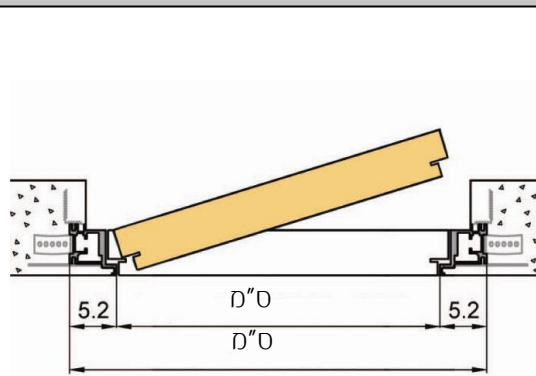

מס' הזמנה - חתימת הלקוח -

אולם תצוגה:

דיזיין סנטר הלח"י 2, בני-ברק
טל. 03-5784440
פקס. 03-5788800

משרד ראשי:

המלאכה 18, א.ת. חדש ראש העין
טל. 03-9024440
פקס. 03-9024441

www.stato.co.il www.scrigno.co.il

SCRIGNO®

movi
SPAZIO IN MOVIMENTO

FLAT LINE