

# הכנה להתקנת משקוף NEW FILOMURO לקיר גבס

## נתונים טכניים

כיוון פתיחה – S-DX – דחיפה צירים ימין

רוחב כנף – ס"מ

גובה כנף – ס"מ

צובי גבס – ס"מ ומצלה

צובי קיר סופי – ס"מ ומצלה

פתח בניה דרוש – /


## לפני ההתקנה

- להכין פתח בניה מדויק בדיוק לפי המידות המצורפות.
- על הקונס' להיות מפולסת היטב ומחוזקת כלוחות עץ.
- המשקוף מותקן על פני ריצוף.
- במידה ולא קיים ריצוף, לעשות חגורה במקום הנחת המשקוף.
- בזמן ההתקנה חייב להיות נוכח באתר נציג מטעם הלקוח.
- יש להזמין התקנת משקוף לפני שלב לוחות הגבס על הקיר.




## לאחר ההתקנה

- יש לצבוע את המשקוף בפריימר לאלומיניום ובצבע הקיר.
- מומלץ לסגור את המשקוף בשפכטל מסוג אלטק או KNOUF.

## פתח בניה

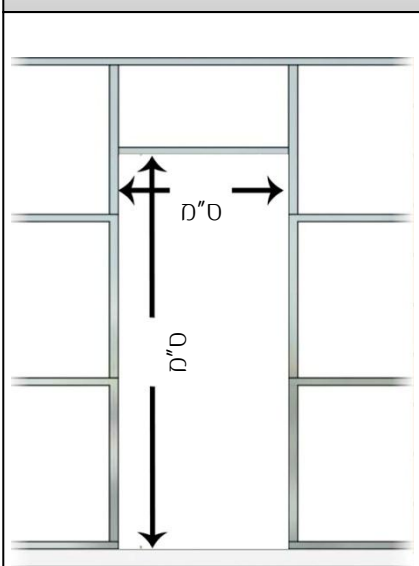

## חתך משקוף

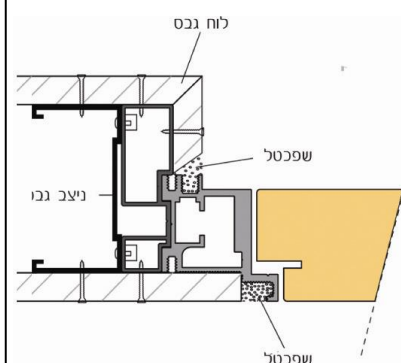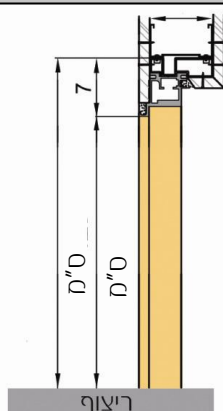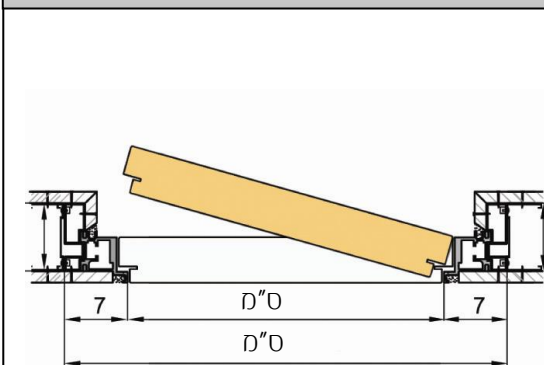

מס' הזמנה - חתימת הלקוח -