


הכנה להתקנת מערכת כיס SCRIGNO GRANLUCE לקיר גבס

נתונים טכניים

רוחב כל כנף –	ס"מ
גובה כנף –	ס"מ
צובי ניצב גבס –	ס"מ
צובי קיר סופי –	ס"מ
פתח בניה דרוש –	/
הצרות-	



פתח בניה

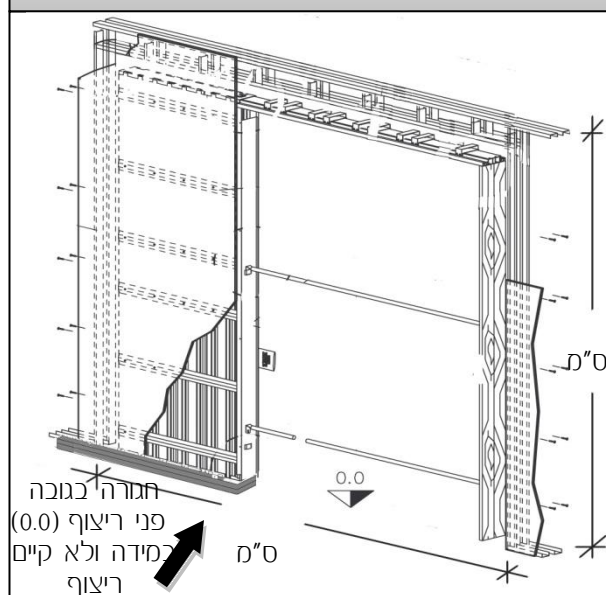

לפני ההתקנה

- להכין פתח בקונס' הגבס ללא לוחות גבס בדיוק לפי המידות המצורפות.
- על החלק העליון להיות ב RHS או בניצב מחוזק בצובי 1.5 מ"מ עם לוח עץ בתוכו.
- המערכת מותקנת על פני ריצוף.
- במידה ולא קיים ריצוף.לעשות חגורה במקום הנחת המערכת.
- בזמן ההתקנה חייב להיות נוכח באתר נציג מטעם הלקוח ותוכנית בניה.
- לאחר ההתקנה
- חיפוי בלוחות גבס ע"י הקבלן בברגים שיסופקו ע"י החברה בלבד.

חתך כיס

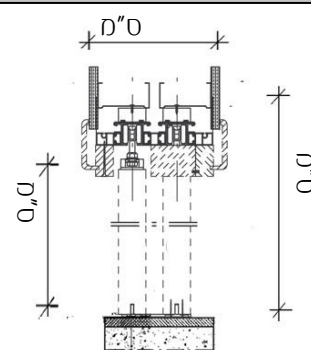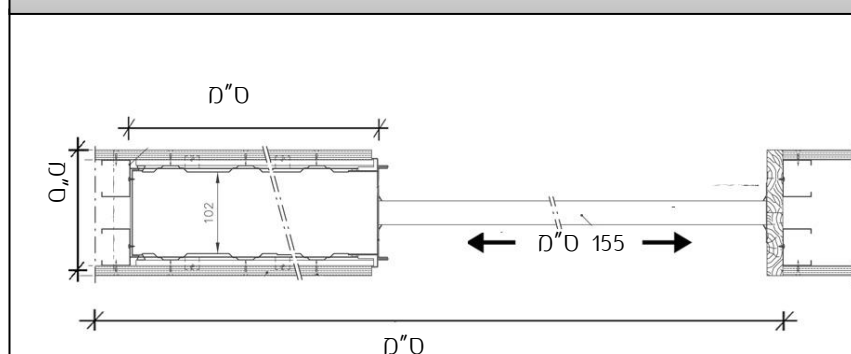

חתימת הלקוח -

מס' הזמנה -